




Ficha técnica de producto:

**GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
LÍNEA CAPITAL 30X60**

1.- Datos del Producto

Formato Nominal Disponible:
30X60 cm Rectificado

Otro:
Dimensionalmente Rectificado
Se debe instalar con una cantería
recomendada de acuerdo al formato.
Tipo de producto: Blb

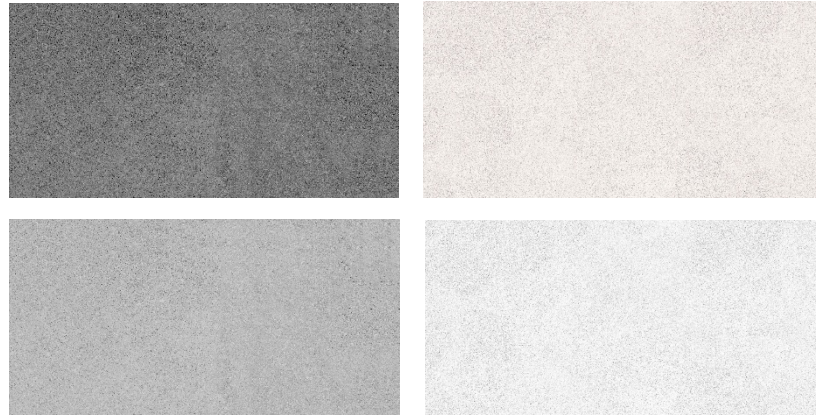

Este producto posee 12 caras en color Grafito y Grey.
Este producto posee 32 caras en color Marfil y Silver.
Producto disponible en colores **Grafito, Grey, Marfil y Silver.**

2.- Características Técnicas del Producto

Dimensionales		Norma de Ensayo	Valor Central
Calidad	Calidad superficie	ISO-10545-2	1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despunte, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso.
Determinación de las Dimensiones y Planaridad.	Medida de longitud	ISO-10545-2	300 mm x 600 mm (Tol. $\pm 0.3\%$ o ± 1 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Espesor	ISO-10545-2	8.8 mm (Tol. $\pm 5\%$ o ± 0.5 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 ($\pm 0,5\%$)
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	Norma de Ensayo	Valores Norma ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	Min. 306 Kg/cm ²
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>700 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 0.5% - Max 3% Grupo Blb
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia a Dureza Mohs	ISO-10545-11EN101-Une 67-101	Mínimo 5
Resistencia a la Abrasión Profunda	ISO-10545-6	No Exigida
Resistencia Química baja concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase LA
Resistencia Química alta concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase HA
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3
Resistencia del Engobe	Cordillera	Resistente
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	Resistente
Resistencia al Deslizamiento	ISO 10545-17	R9 y R11

Resumen			
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Gres Porcelánico	Piso/Muro	Cemento	Mate
Caras	Color	Tránsito	Antideslizante
12 y 36 según color	Disponible en Grafito, Grey, Marfil y Silver	Alto	Disponible con/sin antideslizante

Cantería Recomendada – Entre 2 y 3 mm (Rectificado)
(Adhesivo Recomendado Gres Porcelánico y Porcelanato 2A)

4. Características de Embalaje

Peso por Caja (Kg)	27.5 (R9) y 28.5 (R11)
Área Nominal (m ² /caja)	1.44
Nº de Piezas por Caja	8
Nº de Cajas por Pallet	40
Área Nominal (m ² /pallets)	57.6
Peso (kg) por mt ²	19.1 (R9) y 19.8 (R11)



Disponible en formato 30x60, 60x60 y 60x120