



Ficha técnica de producto:

**PORCELATANO ESMALTADO
LÍNEA CAPITAL 60X120**


1.- Datos del Producto

Formato Nominal Disponible:
60X120 cm Rectificado

Otro:
Dimensionalmente Rectificado
Se debe instalar con una cantería
recomendada de acuerdo al formato.

Tipo de producto: Blá

Este producto posee 8 caras en color Grafito y Grey.
Este producto posee 6 caras en color Marfil y Silver.
Producto disponible en color **Grafito, Grey, Marfil y Silver.**

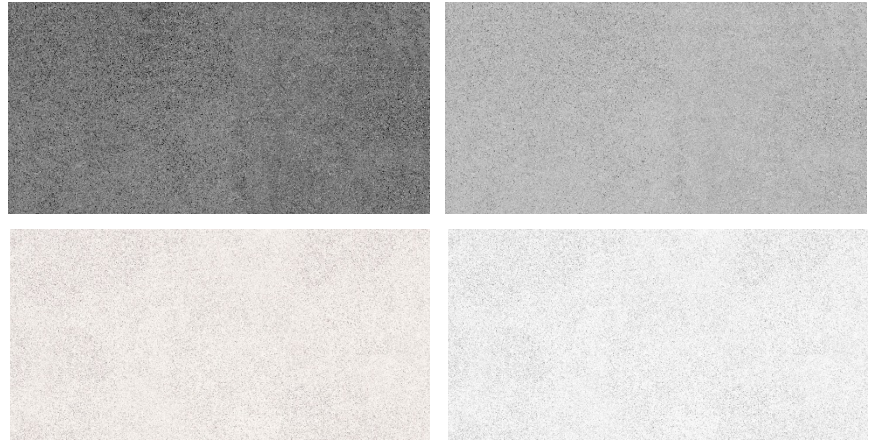

2.- Características Técnicas del Producto

Dimensionales		Norma de Ensayo	Valor Central
Calidad	Calidad superficie	ISO-10545-2	1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despunte, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso.
Determinación de las Dimensiones y Planaridad.	Medida de longitud	ISO-10545-2	600 mm x 1200 mm (Tol. $\pm 0.3\%$ o ± 1 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Espesor	ISO-10545-2	9.5 mm (Tol. $\pm 5\%$ o ± 0.5 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 ($\pm 0,5\%$)
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	Norma de Ensayo	Valores Norma ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	Min. 357 Kg/cm ²
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>1300 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Ev ≤ 0.5% Grupo Bla
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia a Dureza Mohs	ISO-10545-11EN101-Une 67-101	Mínimo 5
Resistencia a la Abrasión Profunda	ISO-10545-6	No Exigida
Resistencia Química baja concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase LA
Resistencia Química alta concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase HA
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3
Resistencia del Engobe	Cordillera	Resistente
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	Resistente
Resistencia al Deslizamiento	ISO 10545-17	R9 y R11

Resumen			
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Porcelanato	Piso/Muro	Cemento	Mate
Caras	Color	Tránsito	Antideslizante
6 y 8 según serie.	Disponible en Grafito, Grey, Marfil y Silver	Alto	Disponible con/sin antideslizante

Cantería Recomendada – Entre 2 y 3 mm (Rectificado)
(Adhesivo Recomendado Gres Porcelánico y Porcelanato 2A)

4. Características de Embalaje

Peso por Caja (Kg)	31.5
Área Nominal (m ² /caja)	1.44
Nº de Piezas por Caja	3
Nº de Cajas por Pallet	56
Área Nominal (m ² /pallets)	80.65
Peso (kg) por mt ²	21.88



Disponible en formato 30x60, 60x60 y 60x120