




Ficha técnica de producto:

PISO VINILICO SPC
LÍNEA AUSTRAL 18.3x120 cm

1.- Datos del Producto

Formato Nominal Disponible: 18.3x120 cm
Producto con biselado y cuenta con sistema click.
Tipo de producto: SPC

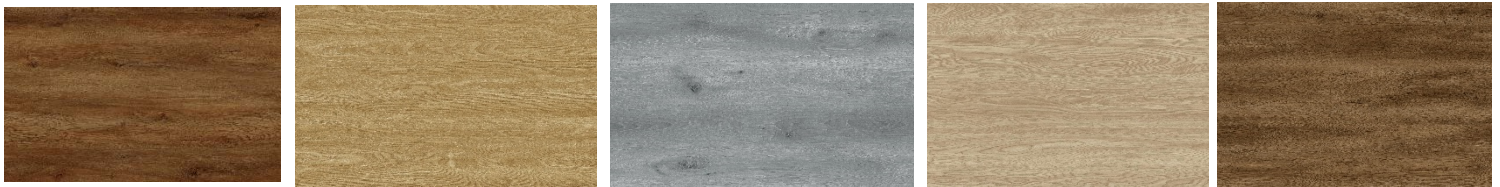

Tipos de diseño: 5 caras.
Producto disponible en colores: **Fresno Gris, Laurel, Tineo, Encina y Cedro.**

2.- Características Técnicas del Producto

| Dimensionales | | Norma de Ensayo | Valor Central |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad | Calidad superficie | ISO 10582:2018 | 1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despunte, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso. |
| Determinación de las Dimensiones | Medida de longitud | ISO 24342:2007 | 183 mm x 1200 mm |
| | Espesor Total | ISO 24346:2007 | 4.5 mm (3.5 mm espesor de cuerpo + 1 mm espesor IXPE) |
| | Capa de Uso | ISO 24340:2007 | 0.3 mm |
| | Manta IXPE | Fabricante | 1 mm (Absorbe hasta 25 dB de sonido) |
| Químicas y Físicas | | Norma de Ensayo | Valores Norma |
| Material | | Fabricante | PVC 100% Virgen y Carbonato de Calcio |
| Tipo de Uso | | ISO 10874 | Residencial |
| Sistema de Click | | Fabricante | Unilin |
| Resistencia al Fuego | | EN 13501-1:2018-12 | Resistente (Bf1-s1) |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Resistencia en Losa Radiante | EN ISO 9239-1:2010-06 | Resistente (Recomendado no superar los 27°C) |
| Estabilidad Dimensional | ISO 24344 | Cumple |
| Resistencia al Deslizamiento | EN 13893:2002-11 | Resistente (DS) |
| Biselado | Fabricante | 4 caras (sin color) |
| Resistencia a Manchas | ISO 26987 | Resistente |
| Resistencia al Agua | Fabricante | Resistente |
| Capa Resistencia UV | Fabricante | Resistente al agua, al scratch y antibacterial |

Recomendación: Requiere dilatación perimetral mínima de 10 mm en todo el contorno, incluyendo pasadas de puertas, siendo necesario el uso de cubrejuntas para asegurar una correcta instalación.

| Resumen | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Cuerpo | Uso | Tipología | Acabado |
| SPC | Piso | Madera | Mate-Natural |
| Caras | Color | Tráfico | Antideslizante |
| 5 | Disponible en Fresno Gris, Laurel, Tineo, Encina y Cedro. | Residencial | Si |

4.- Características de Embalaje

| | |
|---------------------------|--------|
| Peso por Caja (Kg) | 24.23 |
| Área Nominal (m2/caja) | 3.13 |
| Nº de Piezas por Caja | 14 |
| Nº de Cajas por Pallet | 55 |
| Área Nominal (m2/pallets) | 172.15 |
| Peso (kg) por mt2 | 7.74 |



Disponible en Formato 18.3x120 cm
Fabricado en China